


مقترح لبناء ملاعب كرة القدم الخماسي والسداسي مع الاخذ بعين الاعتبار ان كل قطعة ارض لها خصوصية معينة تعتمد على نوع التربة وظروف العمل وغيرها ولكن على وجه العموم ولتوضيح طريقة بناء الملاعب الخماسية تم اضافة هذه الوثيقة على موقعنا الالكتروني.

### جدول المواصفات و الكميات

ت	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	<p><b>الأعمال التمهيدية :</b></p> <p>أ- تسوية ودحل الأرضية وازالة الطبقة الاولى للأرضية (تربة الاساس) بعمق يتراوح (5-10) سم حسب قطعة الارض.</p> <p>ب- الحفر والصب: عمل تعليات من الخرسانة المسلحة (جوانب الملعب) بحيث يكون ارتفاع التعليات من الاساس مع الحفر بارتفاع (1±5%) واحد متر وحسب قطعة الارض</p> <p><b>(السعر يشمل الحفر و نقل الطمم خارج الموقع)</b></p> <p>ج - تركيب وحدة تصريف لمياه الأمطار من الجهة الشرقية و ربطها بأقرب منهل للتصريف تكون نسبة الميلان لأرضية الملعب (1-0,5) % لكل متر طولي.</p>	م <sup>2</sup>					
2	<p><b>أعمال الخلطة الإسفلتية</b></p> <p>توريد و فرد طبقة بيس كورس سماكة 20 سم بعد الدحل بالإضافة الى خلطة اسفلتية سماكة 5 سم بعد الدحل حسب الأصول.</p>	م <sup>2</sup>					

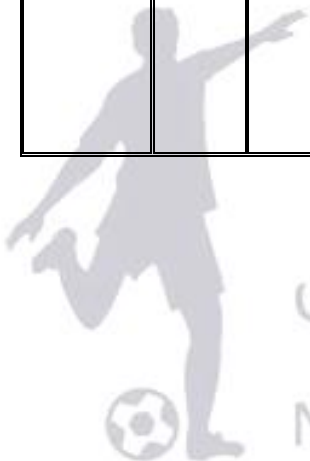

الشمال لتجارة وتجهيز الملاعب

North Co. Sports System & Equipment

					<p><b>الأعمال المعدنية:</b></p> <p>أ- توريد و تركيب مواسير عامودية قطرها (3) إنش مجلفن (كل 3 م ماسورة) سماكة (2) مم بارتفاع (6) م ظاهرة منها (5)م (مغروس بالأرض مع التعليات 1 مم) مع ربط المواسير مع بعضها بشكل أفقي بماسورة 2 إنش مجلفن سماكة (1.5) مم مع عمل تصليب لكل (2) متر مربع بالسياج بماسورة (1) إنش سماكة (1.5) مم مجلفن</p> <p>ب- تقديم و تركيب شبك معدني سماكة (2.7) مم مشدود حسب الاصول بنظام الوصلات. بالبنود أ و ب (السعر يشمل بوابات الملعب) - بوابة قياس (1*2) م مدخل اللاعبين - بوابة قياس (2*3) م لأغراض الصيانة</p>	3
				وحدة	<p><b>أعمال الإنارة:</b></p> <p>توريد و تركيب (40) م كشافات قدره (200) واط لكل عامود إنارة على أن يكون الكشاف امريكي او اوروبي كاملاً مع تركيب لوحة قواطع من اجود الانواع.</p>	4
				م <sup>2</sup>	<p><b>العشب صناعي والأهداف :</b></p> <p>توريد و تركيب عشب صناعي مطابق لمواصفات الإتحاد الدولي لكرة القدم بحيث يكون طول الشعرة للعشب الصناعي (55) مم والخط الأبيض منسوج ضمن العشب الصناعي بنظام التفريغ بحيث لا يقل وزن المتر المربع عن (3) كيلو غرام و كمية المطاط (8) كيلو غرام لكل متر مربع (السعر يشمل 5% من حبيبات المطاط احتياط للملعب)</p> <p>توريد و تركيب وحدة هدف ملعب خماسي مواسير مجلفن 3 إنش مع 2 إنش/ تيوبات (10 × 10) سم.</p>	5


- مساحة ملعب كرة القدم الخماسي (20 × 40) ≤ 800 متر مربع ± حسب قطعة الارض.
- مساحة ملعب كرة القدم السداسي (24 × 44) ≤ 1056 متر مربع ± حسب قطعة الارض.



North Co. Sports System & Equipment



North Co. Sports System & Equipment

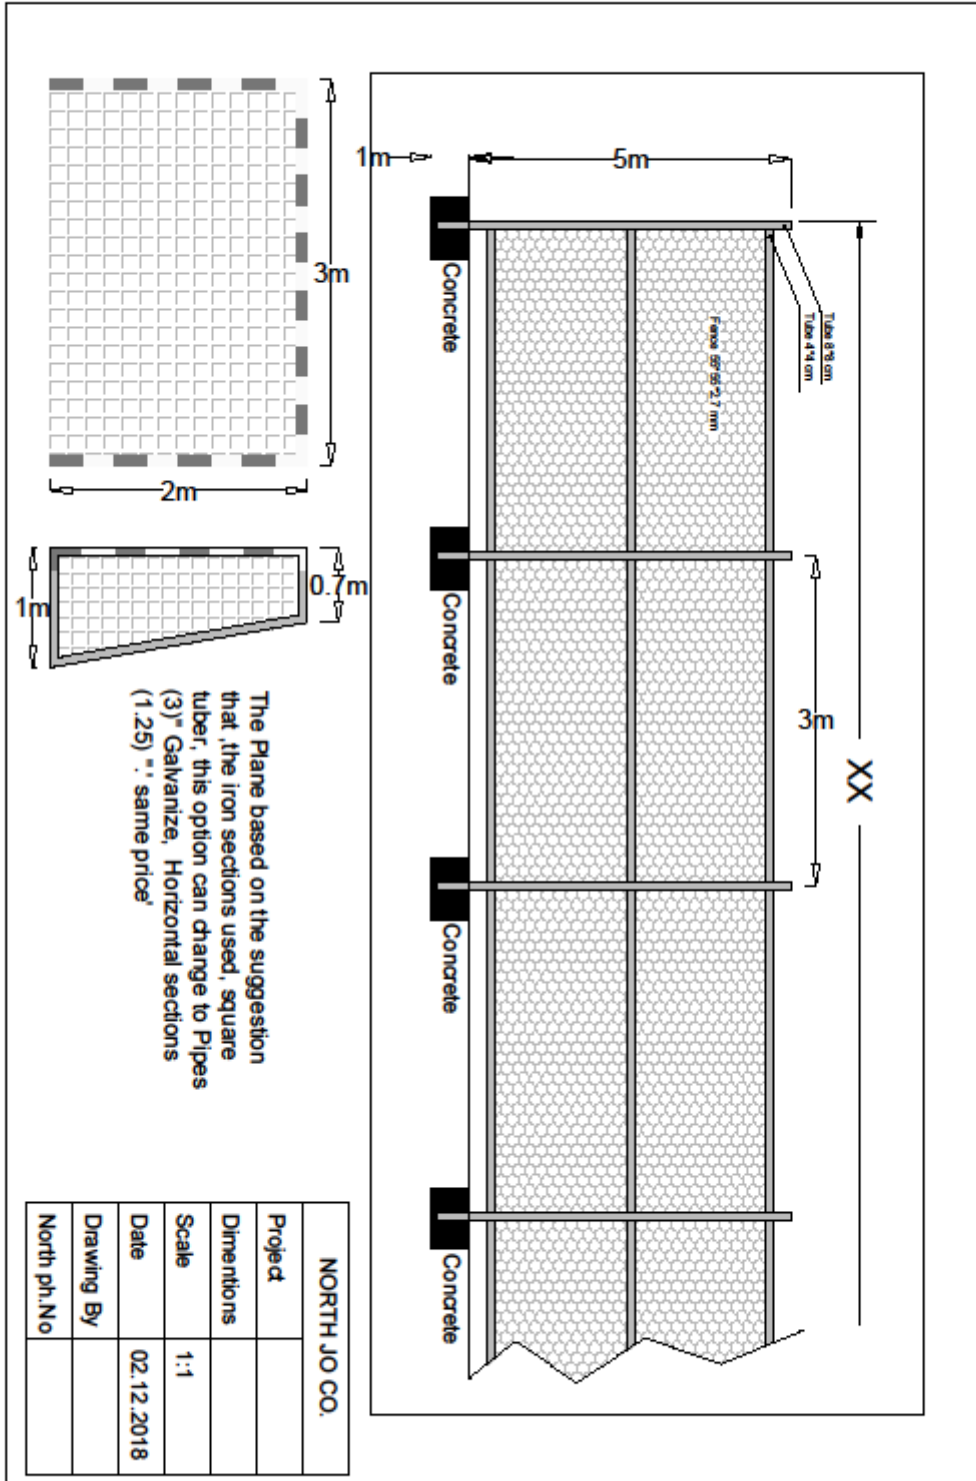

الشمال لتجارة وتجهيز الملاعب

North Co. Sports System & Equipment